




**PROCHEMKO**

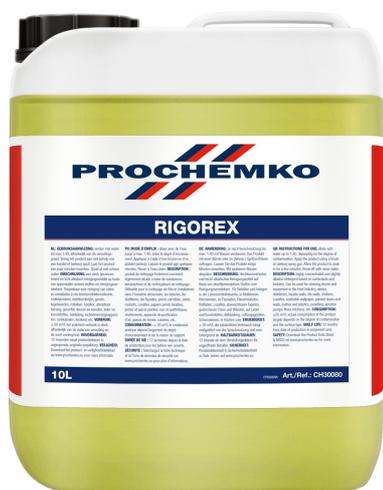

**RIGOREX**

## Nettoyant et dégraissant alcalin universel

- Pénètre en profondeur dans les couches de graisse et de saleté
- Élimine l'huile, la graisse, la suie, l'encre de stylo à bille, le carbone, les colorants et les pigments
- Aucune vapeur toxique, convient à l'industrie alimentaire
- Formule concentrée, diluer jusqu'à max. 1: 40
- Applicable dans l'industrie alimentaire, les laiteries, les distilleries, sur les façades, les murs carrelés, les volets roulants, les stores (Luxaflex), les conduits de fumée, les cuisines, etc.

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# RIGOREX

## DESCRIPTION

Nettoyant alcalin polyvalent à base d'agents tensioactifs et de renforçateurs pour de nombreuses applications.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Nettoyage de fûts et installations dans l'industrie alimentaire, les laiteries, les distilleries, les façades, les parois carrelées, les volets roulants, les stores (Luxaflex), les papiers peints lavables, les portes et parois peintes, le cuir et les synthétiques, les revêtements, les appareils de purification d'air, les conduits de fumée, les cuisines, etc.

## CONSOMMATION THÉORIQUE

Ca. 20 m<sup>2</sup>/l

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Rigorex avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:40, suivant le degré d'encrassement.

Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur sans air.

Laisser le produit agir quelques minutes.

Rincer à l'eau claire ou au jet d'eau.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

## REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

## PH

13

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)