


PROCHEMKO

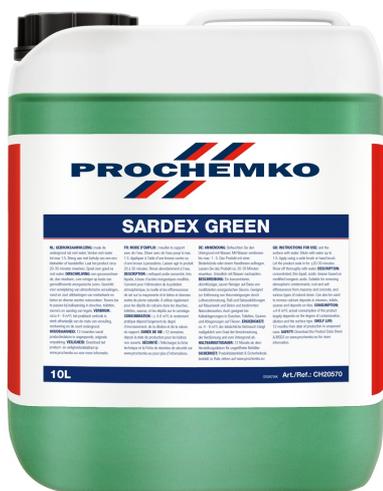

SARDEX GREEN

Hochkonzentrierter flüssiger Säurereiniger

- Effektiver Reiniger für Oberflächen aus Beton, Betonstein und Backstein
- Entkalker und Entroster
- Schnell wirksam
- Enthält keine Salzsäure
- Biologisch abbaubar

WWW.PROCHEMKO.EU

SARDEX GREEN

BESCHREIBUNG

Hochkonzentrierter flüssiger saurer Reiniger auf Basis modifizierter organischer Säuren für mineralische Baustoffe wie Betonstein, Ziegel und mineralische Putze; auch als Entkalker und Rostlöser einsetzbar.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Sardex Green eignet sich für die Entfernung von atmosphärischen Verschmutzungen, Rost und Salzausblühungen auf Mauerwerk, Beton und verschiedenen Natursteinarten. Auch zur Entfernung von Kalkablagerungen in Duschen, Toiletten, Saunen und Fliesen geeignet.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4 - 8 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch hängt stark vom Verschmutzungsgrad, der Verdünnung und der Art des Untergrunds ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Befeuchten Sie die Oberfläche mit Wasser.
Verdünnen Sie Sardex Green mit Wasser bis zu einem Verhältnis von 1:5.
Das Produkt mit Pinsel, Tuch oder Bürste auftragen.
Lassen Sie das Produkt etwa 20-30 Minuten einwirken.
Gründlich mit Wasser ausspülen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 100%
Untergrundtemperatur mind.: 5 °C
Untergrundtemperatur max.: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischen Abfall behandeln.

PH

1

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate bei Lagerung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu